

打ち込みくい S = 1/10  
(半対につき4本)



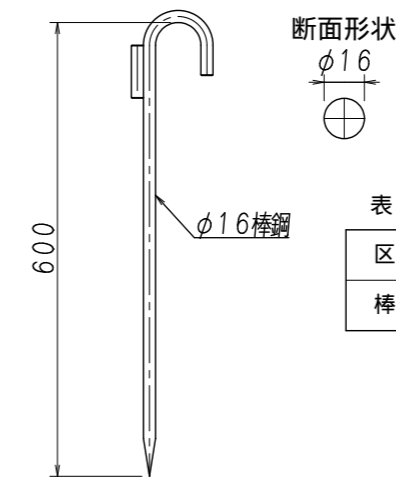


表1, 打ち込みくいの断面形状及び寸法 (単位mm)

区分	断面形状	長さ
棒鋼	直径16以上	500以上

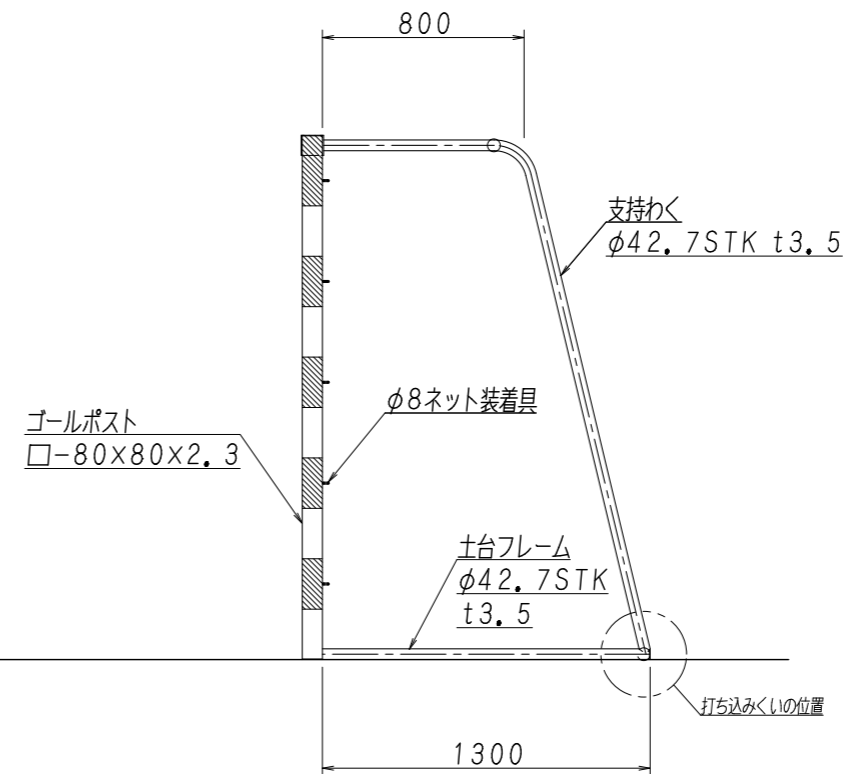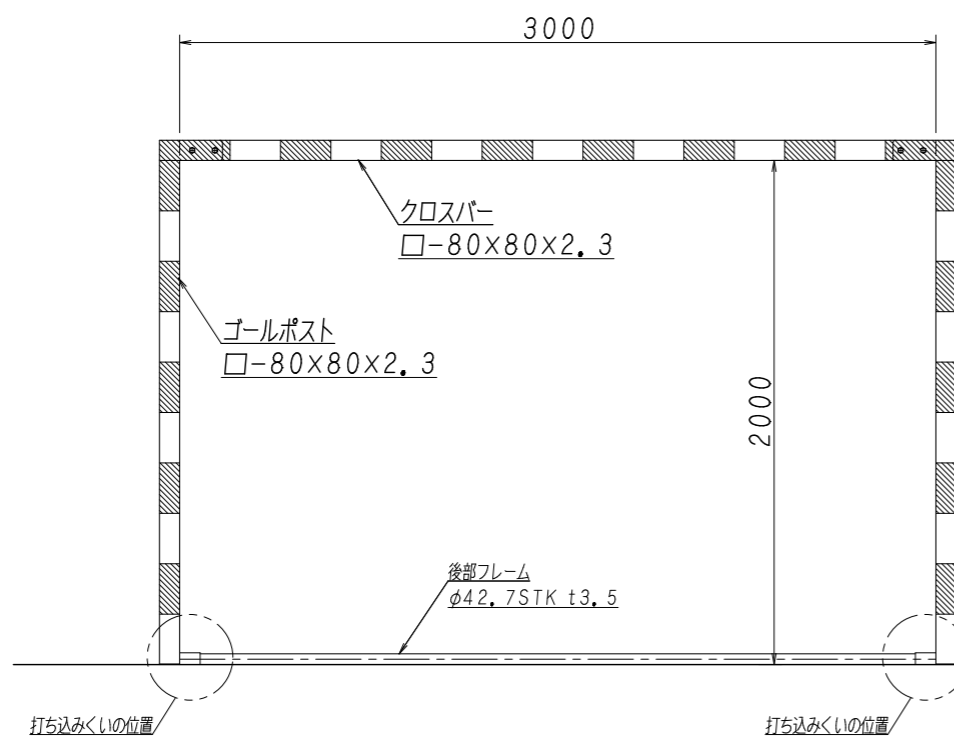

塗装: 高温焼付塗装仕上  
 固定杭を半対につき4本打ち込む  
 生産物賠償責任保険加入製品 (対人・対物最高5億円)  
 公益財団法人 日本スポーツ施設協会施設用器具部会加盟メーカー品  
 日本サッカー協会器具・施設規格 (製品安全協会認定SGマーク付)  
 ゴールネットは別売り

現場名	設計年月日	設計	吉田体機工業株式会社	尺度	図面番号	製品名称
	平成30年1月6日	大釜	大阪本社・養父工場・姫路営業所	1/30	GL-210	移動式ハンドボールゴール(屋外用)